




A241 (3/2) / A242 (5/2) Tip Solenoid Valfler

A241 ve A242 Tipi Yön Valfleri, bağımsız olarak kullanılabilceği gibi 2-10 arası gruplar halinde pleyt üzerine dizilerek de kullanılabilir.

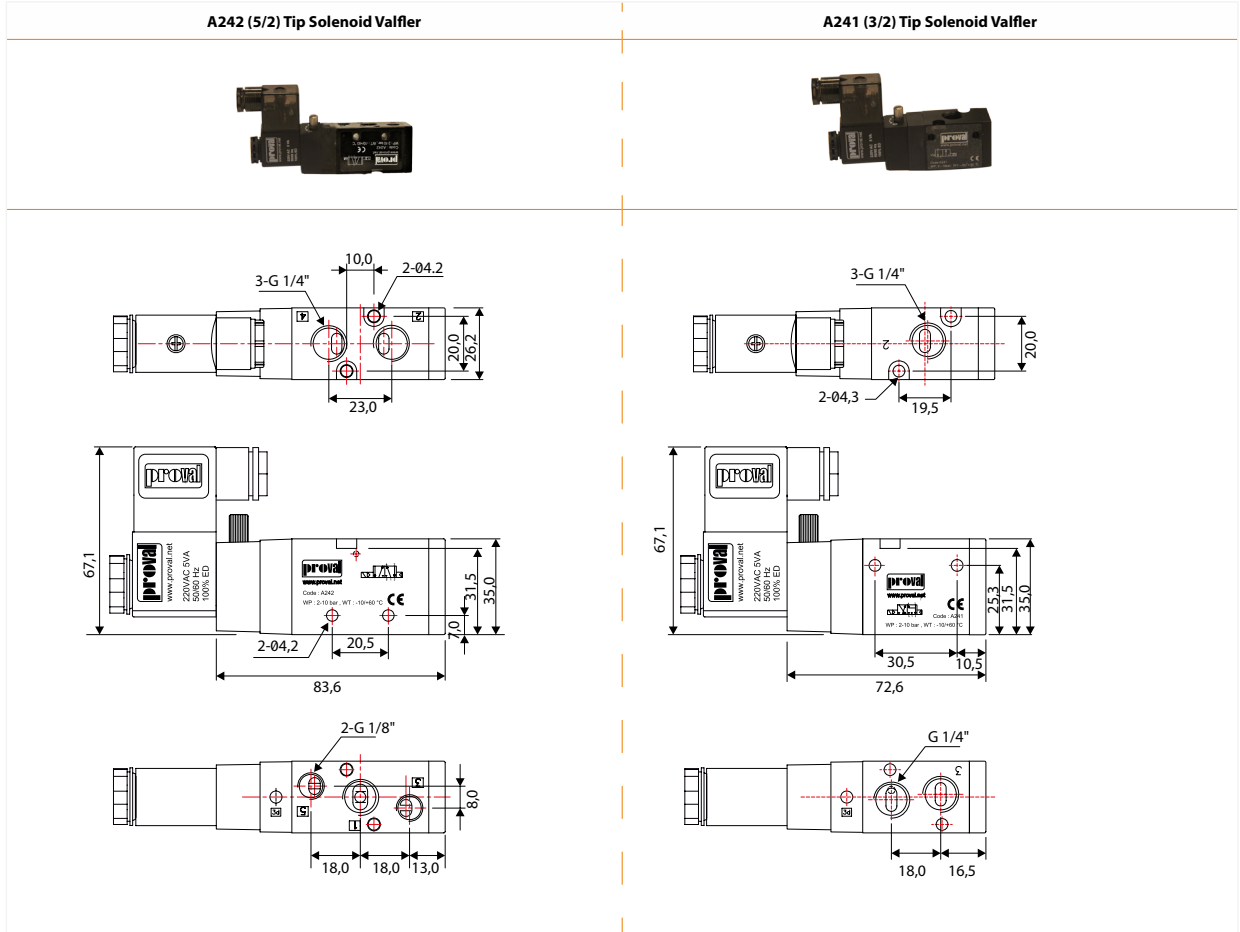


Malzeme Listesi

Parça Adı	Malzeme
Gövde	Sert Anodize Alüminyum Ekstrüzyon
Piston	Alüminyum Ekstrüzyon
Cıvata	AISI316 Paslanmaz Çelik
Yay	AISI316 Paslanmaz Çelik
Conta	NBR

Teknik Özellikler

Bobin Voltajı	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC
Güç Tüketimi	3W	3W	5VA	5VA	5VA
Hava Giriş	G 1/4"				
Çalışma Basıncı	2 - 10 bar				
Koruma Sınıfı	IP65 (Opsiyonel Ex m II T5 ATEX)				
Çalışma Sıcaklığı	-20° C ~ + 80 ° C				
Geçiş Debisi	720 Lt/min				

5/2 Tip Valf Grubu İçin Pleyt

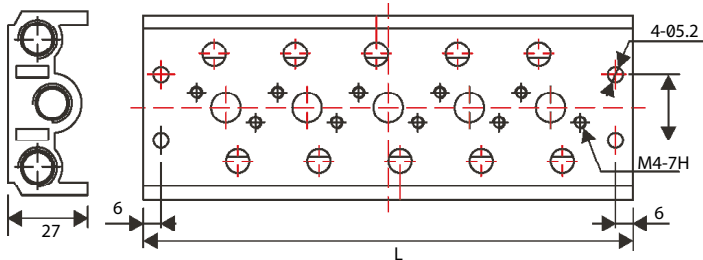

Grup Sayısı	2	3	4	5	6
L (mm)	56	84	111	139	166
Grup Sayısı	7	8	9	10	
L (mm)	194	211	249	276	