

**proval**



V704 Serisi

**Dişli Tip Küre Çekvalfler**




**DORUK ENDÜSTRİ**

Vana & Otomasyon Sistemleri



## V704 Serisi Dişli Tip Küre Çekvalfler

V704 Serisi küre çekvalfler özellikle çamur ve benzeri yoğunluğu yüksek akışkan hatlarında pompa giriş ve çıkışlarında kullanılır. V704 Serisi vanalar EN 1074-3 standardına göre tasarlanmış ve EN 12266-1 standardına göre test edilmiştir. Sızdırmazlık için geri tepme basıncı Min 0,3/0,5 bar olmalıdır.

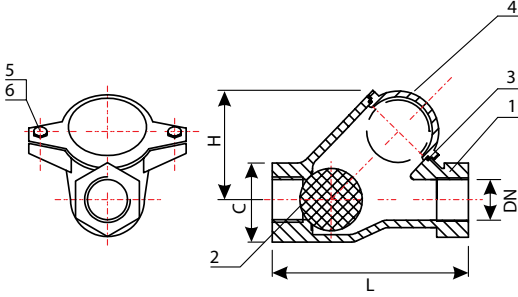


### Dişli Vana Ölçüleri (mm)

Ölçü(IDN)	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
L	125	132	145	174	200	243
C	47	59	70	82	106	132
H	75	75	85	126	113	165
Ağırlık (Kg)	1,3	1,7	2,6	4,2	5,5	10,0


### Malzeme Listesi

No	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	Fırın Toz Epoksi Kaplı GGG40 Sfero Döküm
2	Küre	Lastik Kaplı Alüminyum
3	O-Ring Conta	EPDM/NBR
4	Kapak	Fırın Toz Epoksi Kaplı GGG40 Sfero Döküm
5/6	Cıvata	AISI316

### Basınc Düşümü Eğrisi

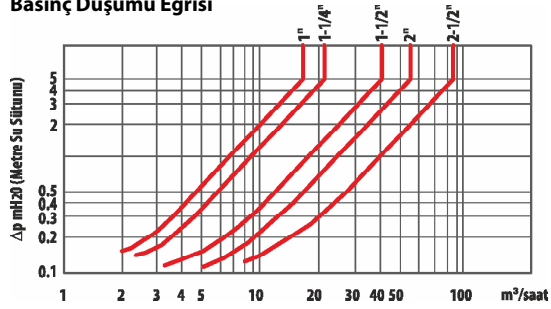


## V704 Serisi Flanşlı Küre Tip Çekvalfler

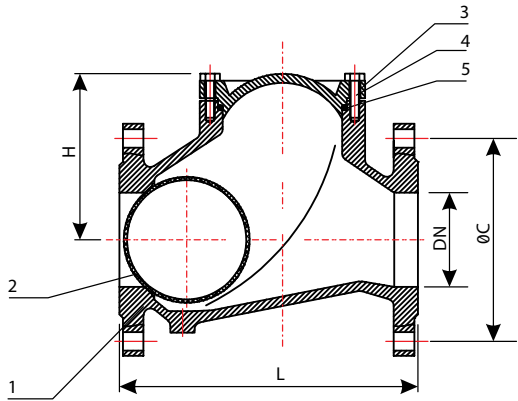

### Malzeme Listesi

No	Parça Adı	Malzeme
1	Gövde	Fırın Toz Epoksi Kaplı GGG40 Sfero Döküm
2	Küre	Lastik Kaplı Alüminyum
3	Kapak	Fırın Toz Epoksi Kaplı GGG40 Sfero Döküm
4	Cıvata	AISI316
5	O-Ring Conta	EPDM/NBR

### Basınc Düşümü Eğrisi

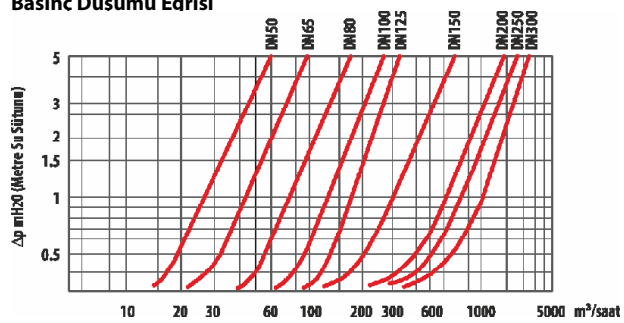

### Flanşlı Vana Ölçüleri (mm)

Ölçü(DN)	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700	800	900
ØC	PN10	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460
	PN16	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470
H	98	106	129	146	194	207	240	322	388	458	610	705
Ağırlık (Kg)	7,0	7,7	11,2	15,5	22,0	33,0	45,0	90,0	163,0	230,0	290,0	450,0

