





A244 Serisi NAMUR Tip 5/3 Kapalı Merkez Çift Bobinli Yön Denetim Valfleri (Solenoid Valfler)

A244 Serisi yön denetim valfleri, NAMUR tip, 5/3 konumlu, kapalı merkezli yapıları ile çift etkili pnömatrik aktüatörlerde direkt montajlı kullanıma uygundur.

Teknik Özellikler;

Ürün Kodu	A244-E	A244-B	A244-A	A244-C	A244-D
Bobin Voltajı	12 VDC	24 VDC	24 VAC	110 VAC	220 VAC
Güç Tüketimi	3W	3W	5VA	5VA	5VA
Hava Giriş	G 1/4"				
Çalışma Basıncı	3 - 8 bar				
Koruma Sınıfı	IP65				
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ~ + 80 °C				
Geçiş Debisi	720 Lt/dak				

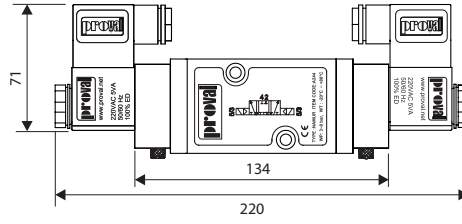




NAMUR Tip Kapalı Merkez Çift Bobinli Yön Denetim Valfi

A244X Serisi Tehlikeli Bölge NAMUR Tip 5/3 Kapalı Merkez Çift Bobinli Yön Denetim Valfleri (Solenoid Valfler)

A244X Serisi yön denetim valfleri, NAMUR bağlantı standartları ve 5/3 konumlu, kapalı merkezli yapıları, Ex ia / Ex m / Ex db koruma sınıfı bobinleri ile parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda yer alan çift etkili pnömatrik aktüatörlerde direkt montajlı kullanıma uygundur.

Teknik Özellikler;

Ürün Kodu	A244CX-BIA	A244X-BIA	A244X-BM	A244X-CM	A244X-DM	A244X-BDM	A244X-CDM	A244X-DDM
Bobin Voltajı	24 VDC	24 VDC	24 VDC	110 VAC	220 VAC	24 VDC	110 VAC	220 VAC
ATEX Sertifika	Ex ia IIC T6 Ga	Ex ia IIB T6 Ga	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T95			Ex II 2G Ex db mb IIC T4/T5 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T130/T95°C IP66 Db		
ATEX Grubu	Grup II	Grup II	Grup II			Grup II		
Kategori	2 G/D	2 G/D	2 G/D			2 G/D		
Zon	Zon 1,2 / 21,22	Zon 1,2 / 21,22	Zon 1,2 / 21,22			Zon 1,2 / 21,22		
Patlama Grubu	IIC	IIC	IIC			IIC		
Isı Sınıfı	T6	T6	T5			T5		
Hava Girişi	G 1/4"							
Çalışma Basıncı	3 - 8 bar							
Geçiş Debisi	720 Lt/dak							

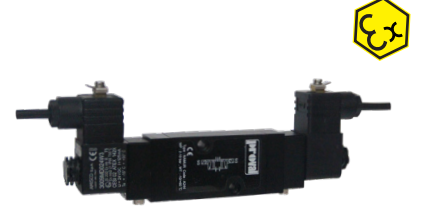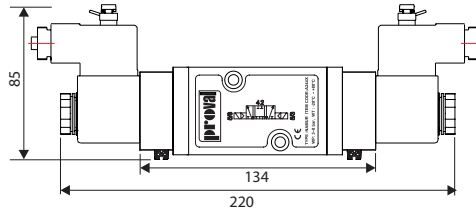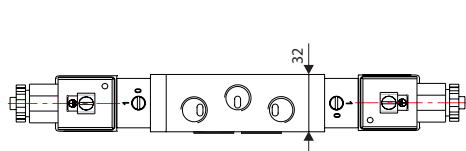

NAMUR Tip Çift Bobinli A244X-BM/CM/DM ATEX Solenoid Valf






NAMUR Tip Çift Bobinli A244X-BDM/CDM/DDM ATEX Solenoid Valf



NAMUR Tip Çift Bobinli A244CX-BIA ATEX Solenoid Valf

A246 Serisi NAMUR Tip 3/2 - 5/2 Hava Pilot Uyarılı Yön Denetim Valfleri (Solenoid Valfler)

A246 Serisi hava pilot uyarılı yön denetim valfleri, NAMUR bağlantı standartları ve kolay değiştirilebilir 3/2 - 5/2 konumlu yapıları ile tek etkili (3/2 tip) veya çift etkili (5/2 tip) pnömatrik aktüatörlerde direkt montajlı kullanıma uygundur.



NAMUR Tip Hava Pilot Uyarılı Yön Denetim Valfi